

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)

SERIE STANDARD
STANDARD SERIES



optional

39535
39502

ART. 37115 **ART. 37120**

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie standard, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

Spring-driven hose reel made of painted steel; standard series. To be used at distances up to 20m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water.

ART. 39535

Staffa Girevole per 37115.

Swivel Bracket for mod. 37115.

ART. 39502

Staffa Girevole per 37120.

Swivel Bracket for mod. 37120.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280



optional

39600
39601

ART. 38200 **ART. 38300**

Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie standard, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Spring-driven hose reel made of SAE 304 stainless steel; standard series. To be used at distances up to 20m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water at low and high pressure.

ART. 39600

Staffa Girevole per 38200.

Swivel Bracket for mod. 38200.

ART. 39601

Staffa Girevole per 38300.

Swivel Bracket for mod. 38300.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose length	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width	Mod. Staffa gire- vole su richiesta Swivel Bracket on request mod.
37115	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	13 kg	120 mm	39535
37120	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	18 kg	150 mm	39502
38200	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	13 kg	120 mm	39600
38300	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	18 kg	150 mm	39601

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)

SERIE SNO DATA
ADJUSTABLE ARMS SERIES



optional

39535
39502

ART. 37115 B
ART. 37120 B
ART. 37125 B
ART. 36200 B

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie snodata, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

Spring-driven hose reel made of painted steel; adjustable guide arm series. To be used at distances up to 20m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water.

ART. 39535

Staffa Girevole per 37115 B.

Swivel Bracket for mod. 37115 B.

ART. 39502

Staffa Girevole per 37120 B.

Swivel Bracket for mod. 37120 B.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280



optional

39600
39601

ART. 37130
ART. 37140
ART. 37150
ART. 37155

Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie snodata, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Spring-driven hose reel made of SAE 304 stainless steel; adjustable guide arm series. To be used at distances up to 20m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water at low and high pressure.

ART. 39600

Staffa Girevole per 37130.

Swivel Bracket for mod. 37130.

ART. 39601

Staffa Girevole per 37140 - 37150.

Swivel Bracket for mod. 37140 - 37150.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose legth	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width	Mod. Staffa gire- vole su richiesta Swivel Bracket on request mod.
37115B	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	13 kg	120 mm	39535
37120B	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	18 kg	150 mm	39502
37125B	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	25 mt.	19 kg	200 mm	36220
37130	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	13 kg	120 mm	39600
37140	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	18 kg	150 mm	39601
37150	100 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	3/4" - 1"	13-8 mt.	14 kg	150 mm	39601
37155	100 bar	M 1" - F 1"	20 mm	3/4" - 1"	18-15 mt.	22 kg	200 mm	39601
36200B	20 bar	M 1" - F 1"	20 mm	3/4" - 1"	13 - 8 mt.	18 kg	150 mm	39506

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)



SERIE CARENATA / ENCLOSED SERIES

ART. 35300
ART. 35400
ART. 35300B

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie carenata, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt e max 8 mt (tubo Ø 3/4"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

Spring-driven hose reel made of painted steel with metal housing. To be used at distances up to 20m (1/2" hose) and max. 8 m (3/4" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water.

ART. 39507

Staffa Girevole per 35300 - 35400 - 35300B.

Swivel Bracket for mod. 35300 - 35400 - 35300B.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm

600 x 480 x 280

optional

39507

ART. 38310
ART. 38320
ART. 38330

Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie carenata, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2") e max 8 mt (tubo Ø 3/4"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Spring-driven hose reel made of SAE 304 stainless steel with metal housing. To be used at distances up to 20m (1/2" hose) and max. 8 m (3/4" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water at low and high pressure.

ART. 39508

Staffa Girevole per 38310 - 38320 - 38330.

Swivel Bracket for mod. 38310 - 38320 - 38330.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm

600 x 480 x 280

optional

39508

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose legth	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width	Mod. Staffa gire- vole su richiesta Swivel Bracket on request mod.
35300	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	26 kg	120 mm	39507
35300B	20 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	3/4"	8 mt.	26 kg	150 mm	39507
38310	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	26 kg	120 mm	39603
38320	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	27 kg	150 mm	39603
38330	100 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	3/4"	8 mt.	26 kg	150 mm	39603
35400	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	27 kg	150 mm	39507

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)



SERIE PESANTE / HEAVY DUTY SERIES

ART. 36150

ART. 36200

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie pesante, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

Spring-driven hose reels in painted steel. Heavy duty series, designed for applications requiring length hoses max. 20 mt (1/2" hose). Reels are standard supplied without hose and compatible with oil, antifreeze, grease, air and water.

ART. 39502

Staffa Girevole per 36200 - 36150.

Swivel Bracket for mod. 36200 - 36150.

optional

39502



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
530 x 620 x 360

ART. 38350

ART. 38360

ART. 38400

Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie pesante, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Spring-driven hose reels in painted steel. Heavy duty series, designed for applications requiring length hoses max. 20m (1/2" hose). Reels are standard supplied without hose and compatible with oil, antifreeze, grease, air and water at low and high pressure.

ART. 39600

Staffa Girevole per 38350.

Swivel Bracket for mod. 38350.

ART. 39601

Staffa Girevole per 38400.

Swivel Bracket for mod. 38400.

optional

39600
39601



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
530 x 620 x 360

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lung tubo Max Hose legth	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width	Mod. Staffa gire- vole su richiesta Swivel Bracket on request mod.
36150	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	21 kg	150 mm	39502
36200	20 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1" o 3/4"	8 mt. - 12 mt.	18 kg	150 mm	39502
38350	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	21 kg	120 mm	39600
38360	100 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1" o 3/4"	8 mt. - 13 mt.	18 kg	150 mm	39602
38400	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	21 kg	150 mm	39601

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)



SERIE PESANTE / HEAVY DUTY SERIES

ART. 36100 ART. 36300

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie standard, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

Spring-driven hose reel made of painted steel; standard series. To be used at distances up to 20m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water.

ART. 39500

Staffa Girevole per 36100
Swivel Bracket for mod. 36100

ART. 39505

Staffa Girevole per 36300
Swivel Bracket for mod. 36300



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
530 x 630 x 450

optional

39500
39505

ART. 38361 ART. 37141 ART. 37145

Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie standard, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Spring-driven hose reel made of SAE 304 stainless steel; standard series. To be used at distances up to 20m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water at low and high pressure.

ART. 39602

Staffa Girevole per 38361 - 37145.
Swivel Bracket for mod. 38361 - 37145.

ART. 39605

Staffa Girevole per 37141.
Swivel Bracket for mod. 37141.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
530 x 630 x 450

optional

39602
39605

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose legh 3/4" - 1"	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width	Mod. Staffa gire- vole su richiesta Swivel Bracket on request mod.
36100	20 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1"	18 mt. - 15 mt	26 kg	300 mm	39500
36300	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	12 mm	1/2"	25 mt.	36 kg	250 mm	39505
37141	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	12 mm	1/2"	25 mt.	26 kg	250 mm	39605
37145	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	12 mm	1/2"	40 mt.	36 kg	300 mm	39602
38361	100 bar	M 1" - M 1"	20 mm	1"	18 mt. - 15 mt.	36 kg	300 mm	39602

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)



SERIE SNODATA / ADJUSTABLE ARMS SERIES

ART. 36470 ART. 36475

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie snodata, adatto per impieghi a distanze di max. 35 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

Spring-driven hose reel made of painted steel; adjustable guide arm series. To be used at distances of max. 35m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water.

ART. 39505

Staffa Girevole per 36470 - 36475.

Swivel Bracket for mod. 36470 - 36475.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
530 x 630 x 450

optional

39505

ART. 37142 ART. 37143

Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie snodata, adatto per impieghi a distanze di max. 35 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Spring-driven hose reel made of SAE 304 stainless steel; adjustable guide arm series. To be used at distances of max. 35m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water at low and high pressure.

ART. 39605

Staffa Girevole per 37142 - 37143.

Swivel Bracket for mod. 37142 - 37143.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
530 x 630 x 450

optional

39605

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose legth 3/4" - 1"	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width	Mod. Staffa gire- vole su richiesta Swivel Bracket on request mod.
36470	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	12 mm	1/2"	35 mt.	26 kg	150 mm	39505
36475	20 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1"	20 mt - 13 mt.	26 kg	150 mm	39505
37142	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	12 mm	1/2"	35 mt.	26 kg	150 mm	39605
37143	100 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1"	20 mt - 13 mt.	26 kg	150 mm	39605

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) **SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)**

SERIE SNODATA EVO
ADJUSTABLE ARMS EVO SERIES



ART. 37116 **ART. 37117**

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie snodata EVO, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

EVO adjustable guide arm series spring-driven hose reel made of painted steel. To be used at distances of max. 20m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water.

ART. 39535

Staffa Girevole per 37116.

Swivel Bracket for mod. 37116.

ART. 39502

Staffa Girevole per 37117.

Swivel Bracket for mod. 37117.



Dimensione imballaggio
 Packaging size (X - Y - Z) mm
 600 x 480 x 280



ART. 37118 **ART. 37119**

Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie snodata EVO, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

EVO adjustable guide arm series spring-driven hose reel made of SAE 304 stainless steel. To be used at distances of max. 20m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water at low and high pressure.

ART. 39600

Staffa Girevole per 37118.

Swivel Bracket for mod. 37118.

ART. 39601

Staffa Girevole per 37119.

Swivel Bracket for mod. 37119.



Dimensione imballaggio
 Packaging size (X - Y - Z) mm
 600 x 480 x 280

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lung tubo Max Hose length	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width	Mod. Staffa gire- vole su richiesta Swivel Bracket on request mod.
37116	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	13 kg	120 mm	39535
37117	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	18 kg	150 mm	39502
37118	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	13 kg	120 mm	39600
37119	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	18 kg	150 mm	39601

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)

SERIE SNODATA EVO
EVO ADJUSTABLE GUIDE ARM
SERIES



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 680 x 280

optional



39506

ART. 36210

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie snodata, **senza tubo** Ø 3/4" L. 13 mt adatto per distribuzione di gasolio.

Adjustable guide arm series spring-driven hose reel made of painted steel, suitable for 3/4" Ø 13m-long hose for diesel dispensing (not included).

Specifiche/Specifications	Art. 36210
Pressione max/Max pressure	20 bar
Raccordi/Fittings	M 1" - F 1"
Foro utile giunto/Usable swivel bore	20 mm
Diametro tubo/Diameter	3/4"
Lunghezza/Length	13 mt
Larghezza fascia/Spool width	150 mm
Peso/Weight	18 kg

ART. 39506

Staffa per avvolgitubo fascia 150 mm.

Swivel bracket for reel with spool width 150 mm.

optional



39506

ART. 36208

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie snodata, **senza tubo** Ø 1" L. 8 mt adatto per distribuzione di gasolio.

Adjustable guide arm series spring-driven hose reel made of painted steel, suitable for 1" Ø 8m-long hose for diesel dispensing (not included).

Specifiche/Specifications	Art. 36208
Pressione max/Max pressure	20 bar
Raccordi/Fittings	M 1" - F 1"
Foro utile giunto/Usable swivel bore	20 mm
Diametro tubo/Diameter	1"
Lunghezza/Length	8 mt
Larghezza fascia/Spool width	150 mm
Peso/Weight	18 kg

ART. 39506

Staffa per avvolgitubo fascia 150 mm.

Swivel bracket for reel with spool width 150 mm.

optional



39506

ART. 36206

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie snodata, **senza tubo** Ø 1 1/4" L. 6 mt adatto per distribuzione di gasolio.

Adjustable guide arm series spring-driven hose reel made of painted steel, suitable for 1 1/4" Ø 6m-long hose for diesel dispensing (not included).

Specifiche/Specifications	Art. 36206
Pressione max/Max pressure	20 bar
Raccordi/Fittings	M 1" 1/4 - F 1"
Foro utile giunto/Usable swivel bore	20 mm
Diametro tubo /Diameter	1" 1/4
Lunghezza/Length	8 mt
Larghezza fascia/Spool width	150 mm
Peso/Weight	18 kg

ART. 39506

Staffa per avvolgitubo fascia 150 mm.

Swivel bracket for reel with spool width 150mm.


AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)

SERIE SNODATA EVO
EVO ADJUSTABLE GUIDE ARM
SERIES



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
530 x 620 x 360

optional

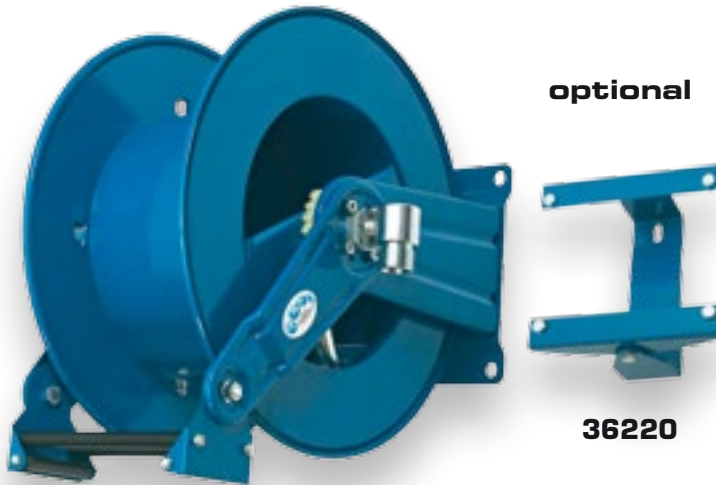

36220

ART. 36215

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie snodata, **senza tubo** Ø 3/4" L. 17 mt adatto per distribuzione di gasolio.

Adjustable guide arm series spring-driven hose reel made of painted steel, suitable for 3/4" Ø 17m-long hose for diesel dispensing (not included).


Specifiche/Specifications	Art. 36215
Pressione max/Max pressure	20 bar
Raccordi/Fittings	M 1" - F 1"
Foro utile giunto/Usable swivel bore	20 mm
Diametro tubo/Diameter	3/4"
Lunghezza/Length	17 mt
Larghezza fascia/Spool width	200 mm
Peso/Weight	20 kg

ART. 36220

Staffa per avvolgitubo fascia 200 mm.

Swivel bracket for reel with spool width 200 mm.

optional

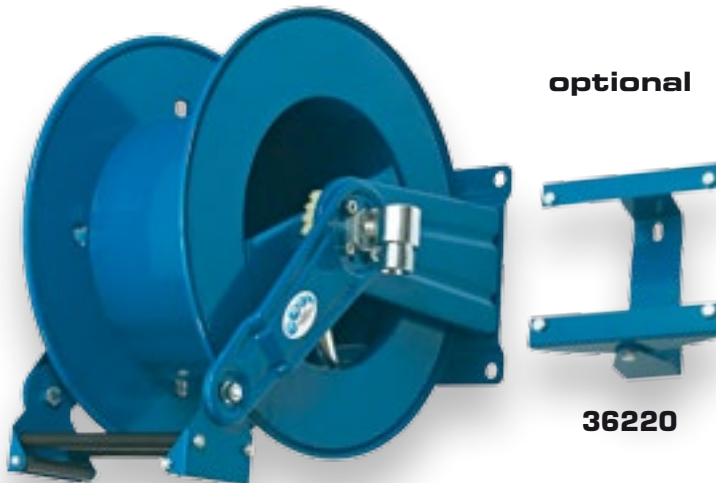

36220

ART. 36216

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie snodata, **senza tubo** Ø 1" L. 12 mt adatto per distribuzione di gasolio.

Adjustable guide arm series spring-driven hose reel made of painted steel, suitable for 1" Ø 12m-long hose for diesel dispensing (not included).


Specifiche/Specifications	Art. 36216
Pressione max/Max pressure	20 bar
Raccordi/Fittings	M 1" - F 1"
Foro utile giunto/Usable swivel bore	20 mm
Diametro tubo/Diameter	1"
Lunghezza/Length	10 mt
Larghezza fascia/Spool width	200 mm
Peso/Weight	20 kg

ART. 36220

Staffa per avvolgitubo fascia 200 mm.

Swivel bracket for reel with spool width 200 mm.

optional

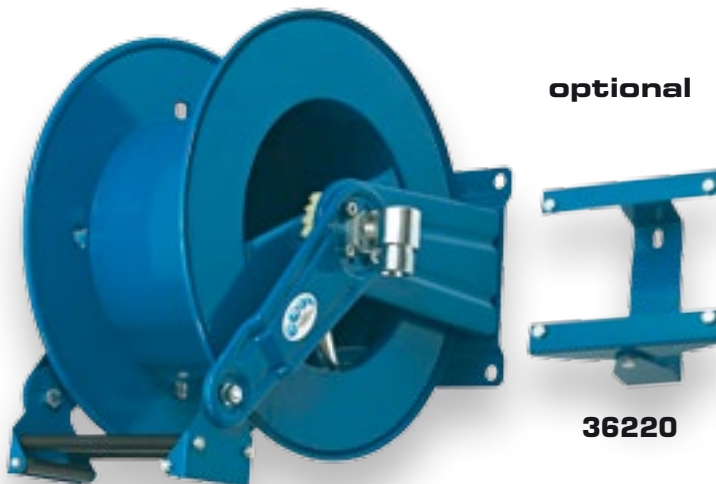

36220

ART. 36217

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie snodata, **senza tubo** Ø 1"1/4, L. 8 mt adatto per distribuzione di gasolio.

Adjustable guide arm series spring-driven hose reel made of painted steel, suitable for 1"1/4 Ø 8m-long hose for diesel dispensing (not included).

Specifiche/Specifications	Art. 36217
Pressione max/Max pressure	20 bar
Raccordi/Fittings	M 1"1/4 - F 1"
Foro utile giunto/Usable swivel bore	20 mm
Diametro tubo/Diameter	1" 1/4
Lunghezza/Length	7 mt
Larghezza fascia/Spool width	200 mm
Peso/Weight	20 kg

ART. 36220

Staffa per avvolgitubo fascia 200 mm.

Swivel bracket for reel with spool width 200 mm.

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)

SERIE GIGANTE DOPPIA MOLLA
BIG SERIES DUAL-SPRING



ART. 36400

Avvolgitubo in acciaio verniciato serie gigante a doppia molla, adatto per impieghi a distanze fino a 30 mt. L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria e acqua a bassa pressione.

Big series dual-spring hose reel made of painted steel. To be used at distances up to 30m. Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, diesel, air and water at low pressure.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm

570 x 630 x 550



ART. 37146

Avvolgitubo in acciaio inox AISI 304 serie gigante a doppia molla, adatto per impieghi a distanze fino a 30 mt. L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria e acqua a bassa pressione.

Big series dual-spring hose reel made of SAE 304 stainless steel. To be used at distances up to 30m. Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, diesel, air and water at low pressure.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm

570 x 630 x 550



Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungn tubo Max Hose legth 3/4" - 1"	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width
36400	20 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1"	30 mt. - 25 mt.	36 kg	400 mm
37146	100 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1"	30 mt. - 25 mt.	36 kg	400 mm

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)

SERIE GIGANTE-DOPPIA MOLLA
BIG SERIES-TWINS SPRINGS



ART. 36480 ART. 36485

Avvolgitubo in acciaio verniciato serie gigante a doppia molla, adatto per impieghi a distanze fino a 60 mt. L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Big series dual-spring hose reel made of painted steel. To be used at distances up to 60m. Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water at low pressure.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
600 x 600 x 600



ART. 37147 ART. 37148

Avvolgitubo a molla in acciaio inox AISI 304 serie standard, adatto per impieghi a distanze di max. 60 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua a bassa ed alta pressione.

Standard series dual-spring hose reel made of SAE 304 stainless steel. To be used at distances up to 60m (1/2" hose). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water at low and high pressure.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
600 x 600 x 600



Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose length	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width
36480	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	60 mt.	50 kg	400 mm
36485	20 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1"	25 mt.	50 kg	400 mm
37147	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	60 mt.	50 kg	400 mm
37148	100 bar	M 1" - F 1"	20 mm	1"	25 mt.	50 kg	400 mm

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)

SERIE MECCANICO
MECHANICAL SERIES



ART. 36490

Avvolgitubo in acciaio verniciato serie gigante a doppia molla con sistema guidatubo meccanico, adatto per impieghi con distanze fino a 60 mt di tubo Ø 1/2". Tale sistema, formato da una carenatura all'interno della quale ruotano due perni con vite senza fine, permette a tubi di lunghezze considerevoli di disporsi automaticamente in fase di riavvolgimento in maniera ordinata ed uniforme. L'arrotolatore può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, aria e acqua a bassa ed alta pressione. Allo scopo di calibrare correttamente il sistema guidatubo meccanico, l'arrotolatore viene fornito unicamente completo di tubazione. Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a fine pagina.

Big series dual-spring hose reel with mechanical hose-guide system, designed for applications requiring hose lengths up to 60m (1/2" diam. hose).

This device, composed of steel housing with a worm drive inside, allows even long hoses to be correctly wound without becoming entangled. The reel may be used to wind hoses for oil, antifreeze, air and water at low and high pressure.

In order to set up the hose guide correctly, the reel will only be supplied complete with the hose. For our selection of hoses, see the table at the bottom of the page.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
600 x 600 x 600



ART. 37490

Avvolgitubo in acciaio inox AISI 304 serie gigante a doppia molla con sistema guidatubo meccanico, adatto per impieghi con distanze fino a 60 mt di tubo Ø 1/2". Tale sistema, formato da una carenatura all'interno della quale ruotano due perni con vite senza fine, permette a tubi di lunghezze considerevoli di disporsi automaticamente in fase di riavvolgimento in maniera ordinata ed uniforme. L'arrotolatore può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, aria e acqua a bassa ed alta pressione. Allo scopo di calibrare correttamente il sistema guidatubo meccanico, l'arrotolatore viene fornito unicamente completo di tubazione. Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a fine pagina.

Big series dual-spring hose reel with mechanical hose-guide system, designed for applications requiring hose lengths up to 60m (1/2" diam. hose).

This device, composed of steel housing with a worm drive inside, allows even long hoses to be correctly wound without becoming entangled. The reel may be used to wind hoses for oil, antifreeze, air and water at low and high pressure.

In order to set up the hose guide correctly, the reel will only be supplied complete with the hose. For our selection of hoses, see the table at the bottom of the page.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
600 x 600 x 600



Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose legth	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width
36490	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	60 mt.	69 kg	400 mm
37490	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	60 mt.	69 kg	400 mm

AVVOLGITUBO automatici a molla (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)



optional



39535
39502

SERIE LS Ø MAX 1/2" FINO A 20 MT E Ø 1" FINO A 8 MT / LS SERIES UP TO 20M LENGTH FOR DIAM. < 1/2" AND UP TO 8M LENGTH FOR DIAM. 1"

ART. 36271
ART. 36272

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato colore nero serie LS, adatto per impieghi a distanze di max 20 mt di tubo Ø max 1/2".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria compressa e acqua a bassa e alta pressione.

LS series, automatic rewind, spring-driven hose reel, in black painted steel, suitable for hoses of max 20m length with diam. <1/2".

Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, compressed air and water at low and high pressure.

ART. 39535

Staffa Girevole per 36271.

Swivel Bracket for mod. 36271.

ART. 39502

Staffa Girevole per 36272.

Swivel Bracket for mod. 36272.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280



optional



39502

ART. 36270

Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato colore nero serie LS, adatto per impieghi a distanze di max 8 mt di tubo Ø max 1".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria compressa e acqua a bassa e alta pressione.

LS series, automatic rewind, spring-driven hose reel, in black painted steel, suitable for hoses of max 8m length with diam. <1".

Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, compressed air and water at low and high pressure.

ART. 39502

Staffa Girevole per 36270

Swivel Bracket for mod. 36270



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lung tubi Max Hose length	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width	Mod. Staffa girevole su richiesta Swivel Bracket on request mod.
36271	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	12 kg	120 mm	39535
36272	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	18 kg	150 mm	39502
36270	20 bar	M 1" - M 1"	20 mm	1"	8 mt.	14 kg	150 mm	39502

AVVOLGITUBO manuali in acciaio (senza tubo) MANUAL HOSE REELS (without hose)



optional

38535
39502

SERIE LS Ø MAX 1/2" FINO A 20 MT E Ø 1" FINO A 20 MT / LS SERIES UP TO 20M LENGTH FOR DIAM. < 1/2" AND UP TO 20M LENGTH FOR DIAM. 1"

ART. 38150
ART. 38160

Avvolgitubo manuale in acciaio verniciato colore nero serie LS, adatto per impieghi a distanze di max 20 mt di tubo Ø max 1/2".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria compressa e acqua a bassa e alta pressione.

LS series, manual hose reel, in black painted steel, suitable for hoses of max 20 m length with diam. < 1/2". Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, compressed air and water at low and high pressure.

ART. 39535

Staffa Girevole per 38150.

Swivel Bracket for 38150

ART. 39502

Staffa Girevole per 38160.

Swivel Bracket for 38160



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280



optional

39500
39604

ART. 38180
ART. 38190

Avvolgitubo manuale in acciaio verniciato colore nero serie LS, adatto per impieghi a distanze di max 20 mt di tubo Ø 1" oppure 30 mt di tubo Ø 3/4".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per gasolio, aria compressa e acqua a bassa pressione.

LS series, manual hose reel, in black painted steel, suitable for hoses of max 20m length with diam. 1" or 30m length with diam. 3/4".

Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for diesel, compressed air and water at low pressure.

ART. 39500

Staffa Girevole per 38180.

Swivel Bracket for 38180.

ART. 39604

Staffa Girevole per 38190.

Swivel Bracket for 38190.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
570 x 630 x 550

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose legh	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width	Mod. Staffa girevole su richiesta Swivel Bracket on request mod.
38150	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	15 mt.	8 kg	120 mm	39535
38160	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	20 mt.	9 kg	150 mm	39502
38180	20 bar	M 1" - M 1"	20 mm	1"	10 mt.	12 kg	200 mm	39500
38190	20 bar	M 1" - M 1"	20 mm	1"	20 mt.	15 kg	400 mm	39604

AVVOLGITUBO manuali in acciaio inox (senza tubo) STAINLESS STEEL MANUAL HOSE-REELS (without hose)



ART. 38100

Avvolgitubo manuale in acciaio inox AISI 304 a supporto singolo adatto per impieghi a distanze fino a 15 mt con tubo Ø 1/2".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua. Pressione massima di lavoro 200 bar, temperatura massima 150°C, guarnizioni in EPDM.

Hand-operated SAE 304 stainless steel hose reel mounted on single bracket, designed for use at up to 15m distance with a 1/2" diameter hose. Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water at low and high pressure. MAWP 200 bar, maximum temperature 150°C, EPDM gaskets.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280



ART. 38110 ART. 38130

Avvolgitubo manuale in acciaio inox AISI 304 a supporto singolo adatto per impieghi a distanze fino a 35 mt con tubo Ø 1/2" (mod. 38110) e 50 mt con tubo Ø 1/2" (mod. 38130). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua. Pressione massima di lavoro 200 bar, temperatura massima 150°C, guarnizioni in EPDM.

Hand-operated SAE 304 stainless steel hose reel mounted on single bracket, designed for use at up to 35m distance with a 1/2" diameter hose (mod. 38110) and 50m with a 1/2" diameter hose (mod. 38130). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water. MAWP 200 bar, maximum temperature 150°C, EPDM gaskets.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lunghe tubo Max Hose length 1/4" - 3/8" - 1/2"	Peso Weight
38100	200 bar	M 1/2" - F 3/8"	10 mm	1/2"	22 mt. - 20 mt. - 15 mt.	9 kg
38110	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	60 mt. - 50 mt. - 35 mt.	13 kg
38130	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	80 mt. - 70 mt. - 50 mt.	15 kg

AVVOLGITUBO manuali in acciaio inox (senza tubo) STAINLESS STEEL MANUAL HOSE-REELS (without hose)



ART. 38120 ART. 38140

Avvolgitubo manuale in acciaio inox AISI 304 a supporto singolo adatto per impieghi a distanze fino a 10 mt (mod. 38120) e 20 mt con tubo Ø 1" (mod. 38140). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua. Pressione massima di lavoro 20 bar, temperatura massima 150°C, guarnizioni in EPDM.

Hand-operated SAE 304 stainless steel hose reel mounted on single bracket, designed for use at up to 10m distance (mod. 38120) and 20m with a 1" diameter hose (mod. 38140). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water. MAWP 20 bar, maximum temperature 150°C, EPDM gaskets.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280



ART. 39120 ART. 39130 ART. 39140

DOPPIO SUPPORTO / DOUBLE BRACKET

Avvolgitubo manuale in acciaio inox AISI 304 a doppio supporto adatto per impieghi a distanze fino a 50 mt con tubo Ø 1/2" (mod. 39130), 10 mt con tubo Ø 1" (mod. 39120) e 20 mt con tubo Ø 1" (mod. 39140). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, aria e acqua. Pressione massima di lavoro 20 bar, temperatura massima 150°C, guarnizioni in EPDM.

Hand-operated SAE 304 stainless steel hose reel mounted on double bracket, designed for use at up to 50m distance with a 1/2" diameter hose (mod. 38130) and 10m with a 1" diameter hose (mod. 38120). Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, antifreeze, grease, air and water. MAWP 20 bar, maximum temperature 150°C, EPDM gaskets.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose length 3/4" - 1"	Peso Weight
38120	100 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	1"	10 mt. 1" - 20 mt. 3/4"	12 kg
38140	100 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	1"	20 mt. 1" - 35 mt. 3/4"	13 kg
39120	100 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	1"	10 mt. 1" - 20 mt. 3/4"	14 kg
39130	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	50 mt. 1/2" - 70 mt. 3/8" - 80 mt. 1/4"	13 kg
39140	100 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	1"	20 mt. 1" - 25 mt. 3/4"	15 kg

AVVOLGITUBO PER ARIA E ACQUA HOSE-REEL FOR AIR AND WATER



ART. 35810

Avvolgitubo con ritorno automatico a molla con carenatura in materiale plastico MPV 3OR con inclusa staffa di fissaggio al muro orientabile equipaggiato di tubo in poliuretano Ø int. mm. 8, Ø est. mm. 12, lunghezza 10 mt, per impieghi con aria max 20 bar e acqua temp. -10° + 60° connessione in entrata 1/4 bsp.

Spring-driven, auto-rewind hose reel in MPV 3OR plastic casing. Complete with swivel-arm wall bracket, 10m-long polyurethane hose (internal Ø 8mm, external Ø 12mm), suitable for compressed air up to max. 20 bar or water of temperature between -10°C + 60°C. Inlet connection 1/4" BSP.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
380 x 380 x 240

Modello Model	Lunghezza Tubo Hose length	Diametro tubo Hose diameter	Attacchi Fittings	Pressione max Max pressure	Peso Weight
35810	10 mt.	8 x 12 mm	M1/4"BSP	20 bar	8.1 kg



ART. 35812

Avvolgitubo con ritorno automatico a molla con carenatura in materiale plastico MPV 3OR con inclusa staffa di fissaggio al muro orientabile equipaggiato di tubo in poliuretano Ø int. mm. 10, Ø est. mm. 14, lunghezza 10 mt, per impieghi con aria max 20 bar e acqua temp. -10° + 60° connessione in entrata 3/8 bsp.

Spring-driven, auto-rewind hose reel in MPV 3OR plastic casing. Complete with swivel-arm wall bracket, 10m-long polyurethane hose (internal Ø 10mm, external Ø 14mm), suitable for compressed air up to max. 20 bar or water of temperature between -10°C + 60°C. Inlet connection 3/8 BSP.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
380 x 380 x 240

Modello Model	Lunghezza Tubo Hose length	Diametro tubo Hose diameter	Attacchi Fittings	Pressione max Max pressure	Peso Weight
35812	10 mt.	10 x 14 mm	M3/8"BSP	20 bar	8.2 kg



ART. 35815

Avvolgitubo con ritorno automatico a molla con carenatura in materiale plastico MPV 3OR con inclusa staffa di fissaggio al muro orientabile equipaggiato di tubo in poliuretano Ø int. mm. 8, Ø est. mm. 12, lunghezza 15 mt, per impieghi con aria max 20 bar e acqua temp. -10° + 60° connessione in entrata 1/4 bsp.

Spring-driven, auto-rewind hose reel in MPV 3OR plastic casing. Complete with swivel-arm wall bracket, 15m-long polyurethane hose (internal Ø 8mm, external Ø 12mm), suitable for compressed air up to max. 20 bar or water of temperature between -10°C + 60°C. Inlet connection 1/4" BSP.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
380 x 380 x 240

Modello Model	Lunghezza Tubo Hose length	Diametro tubo Hose diameter	Attacchi Fittings	Pressione max Max pressure	Peso Weight
35815	15 mt.	8 x 12 mm	M1/4"BSP	20 bar	8.2 kg

AVVOLGITUBO con motore idraulico (senza tubo) SPRING DRIVEN HOSE-REELS (without hose)



ART. 37497
ART. 37496
ART. 37494
ART. 37495

Avvolgitubo in acciaio verniciato oppure in acciaio inox AISI 304 con riavvolgimento tramite **motore idraulico** adatto per impieghi a distanze fino a 100 m con tubo da 1/2" e 40 m con tubo da 1".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, grasso, gasolio, antigelo, acqua e aria compressa.

Hydraulic rewind hose reel in painted steel or SAE 304 stainless steel. Suitable for hoses of max. 100m in length with 1/2" diam., or max. 40m in length with 1" diam.

The hose reel is supplied without hoses and can be used with hoses for the supply of oils, grease, antifreeze, diesel, compressed air and water.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
600 x 600 x 600



ART. 37400

Kit centralina elettro-idraulica per l'applicazione in abbinamento al **motore idraulico** degli avvolgitubo mod. 37497 - 37496 - 37494 - 37495, composta da elettropompa ad ingranaggi, quadro elettrico di comando, tubazioni ingresso e uscita lungh. 5 m, serbatoio capacità 16 l, valvola regolatrice di pressione.

Electro-hydraulic control unit, to be used in tandem with the hydraulic motor on hose reel mod. 37497 - 37496 - 37494 - 37495. Composed of electric gear pump, electric control panel, 5m inlet and outlet hoses, 16L tank and pressure regulator valve.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
480 x 600 x 280

Modello Model	Materiale avvolgitubo Max pressure	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose length	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width
37400	Verniciato	20 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1"	40 mt.	50 kg	120 mm
37494	Inox AISI 304	200 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	100 mt.	50 kg	150 mm
37495	Inox AISI 304	100 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	1"	40 mt.	50 kg	150 mm
37496	Verniciato	20 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	1"	40 mt.	50 kg	150 mm
37497	Verniciato	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	100 mt.	50 kg	120 mm

AVVOLGITUBO CON MOTORE ELETTRICO (senza tubo) MOTOR OPERATED HOSE REELS (without hose)



ART. 36590 ART. 36591

Avvolgitubo in acciaio verniciato o acciaio inox AISI 304 con riavvolgimento motorizzato tramite **motore elettrico** collegato ad un riduttore esterno con limitatore di coppia a frizione, adatto per impieghi a distanze no a 100 m con tubo da 1/2".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, grasso, antigelo, acqua e aria compressa.

Il tubo può essere srotolato manualmente, mentre per il riavvolgimento viene attivato il motore elettrico a 12V tramite quadretto di comando.

Optional: Mod. 8412 Trasmettitore ad alte frequenze (433.9 Mhz) con telecomando per attivare il riavvolgimento anche a distanza.

Hose reel made of painted steel or SAE 304 stainless steel with an electric rewind system, designed for applications requiring hose lengths up to 100m (1/2" diam. hose). The motor is connected to an external reduction gear with friction torque limiter.

Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for oil, grease, antifreeze, water and compressed air.

The hose can be unwinded manually, whereas rewinding is performed by activating a 12VDC electric motor using a small control panel.

Optional: Mod. 8412 high-frequency transmitter (433.9 Mhz) with remote control to enable also remote rewinding.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
600 x 600 x 600



ART. 36592 ART. 36593

Avvolgitubo in acciaio verniciato o acciaio inox AISI 304 con riavvolgimento motorizzato tramite **motore elettrico** collegato ad un riduttore esterno con limitatore di coppia a frizione, adatto per impieghi a distanze no a 40 m con tubo da 1".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per gasolio, acqua e aria compressa. Il tubo può essere srotolato manualmente, mentre per il riavvolgimento viene attivato il motore elettrico a 12V tramite quadretto di comando.

Hose reel made of painted steel or SAE 304 stainless steel with an electric rewind system, designed for applications requiring hose lengths up to 40m (1" diam. hose). The motor is connected to an external reduction gear with friction torque limiter.

Reels are supplied as standard without the hose and are compatible with hoses for diesel, water and compressed air.

The hose can be unwinded manually, whereas rewinding is performed by activating a 12VDC electric motor using a small control panel.



Dimensione imballaggio
Packaging size (X - Y - Z) mm
600 x 600 x 600

Modello Model	Pressione massima Max pressure	Raccordi Fittings In - Out	Foro utile giunto Bore of swivel joint	Ø max Tubo Max Hose Ø	Max lungh tubo Max Hose legth	Peso Weight	Larghezza fascia Spool width	Mod. Staffa girevole su richiesta Swivel Bracket on request mod.
36590	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	100 mt.	58 kg	400 mm	39507
36591	600 bar	M 1/2" - F 1/2"	10 mm	1/2"	100 mt.	58 kg	400 mm	39507
36592	100 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	1"	40 mt.	55 kg	400 mm	39507
36593	100 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	1"	40 mt.	55 kg	400 mm	39603